





HYDR-APP™

POMPE GRUPPO 2- UNIFICAZIONE SAE " A"

VERSIONE: P21 S2

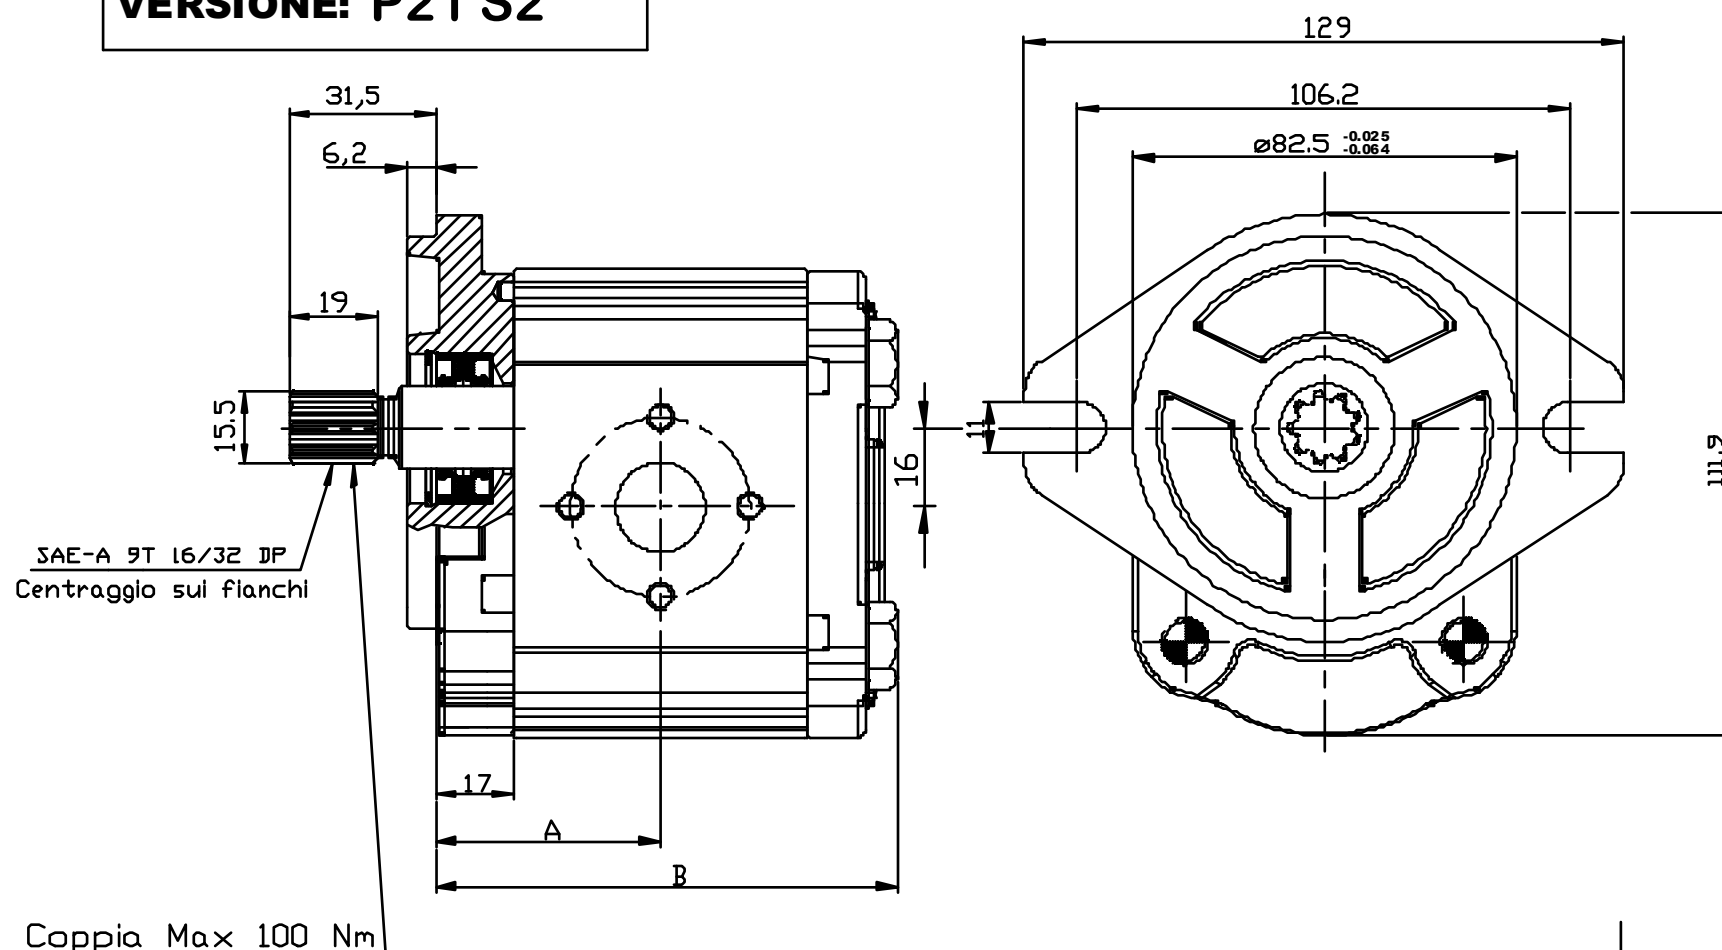

Tipo	Cilindrata	Pressione massima continua P1	Pressione di punta P3	Velocita' massima	Dimensione		Bocca di aspirazione			Bocca di mandata		
					A	B	ØD	ØA	W	ØD	ØA	W
	(cc/giro)	(bar)	(bar)	(giri/min.)	(mm)							
OT 200 P04	04,10	250	300	4000	41,00	84,50	13	30	M6	13	30	M6
OT 200 P06	06,20	250	300	3500	42,50	87,50	13	30	M6	13	30	M6
OT 200 P08	08,20	250	300	3500	44,00	90,50	13	30	M6	13	30	M6
OT 200 P11	11,20	250	300	3500	46,15	94,80	13	30	M6	13	30	M6
OT 200 P14	14,00	240	300	3000	48,15	98,80	20	40	M8	13	30	M6
OT 200 P16	16,00	240	300	3000	49,60	101,7	20	40	M8	13	30	M6
OT 200 P20	20,00	200	240	3000	52,50	107,5	20	40	M8	13	30	M6
OT 200 P22	22,50	170	210	2500	58,35	119,2	20	40	M8	13	30	M6
OT 200 P25	25,10	170	210	2500	60,25	123,0	20	40	M8	13	30	M6
OT 200 P28	28,00	140	180	2500	62,35	127,2	20	40	M8	13	30	M6
OT 200 P30	30,00	130	170	2000	63,75	130,0	20	40	M8	13	30	M6

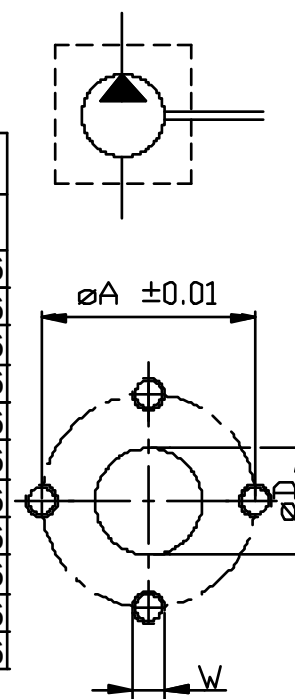

ESEMPIO DI CODICE D'ORDINAZIONE

OT200 P 08 S / P 21 S2

Serie

Pompa

Cilindrata (vedere tabella)

Rotazione	
S	Sinistra
D	Destra

Flangia SAE A

Albero SAE-A 9T 16/32 DP

Corpo con bocche a flangia