


Diesel Høytrykkvaskeaggregat 18,5 kW 200 bar 38 l/min

DVPI 38-200-K22-01 · PR70441

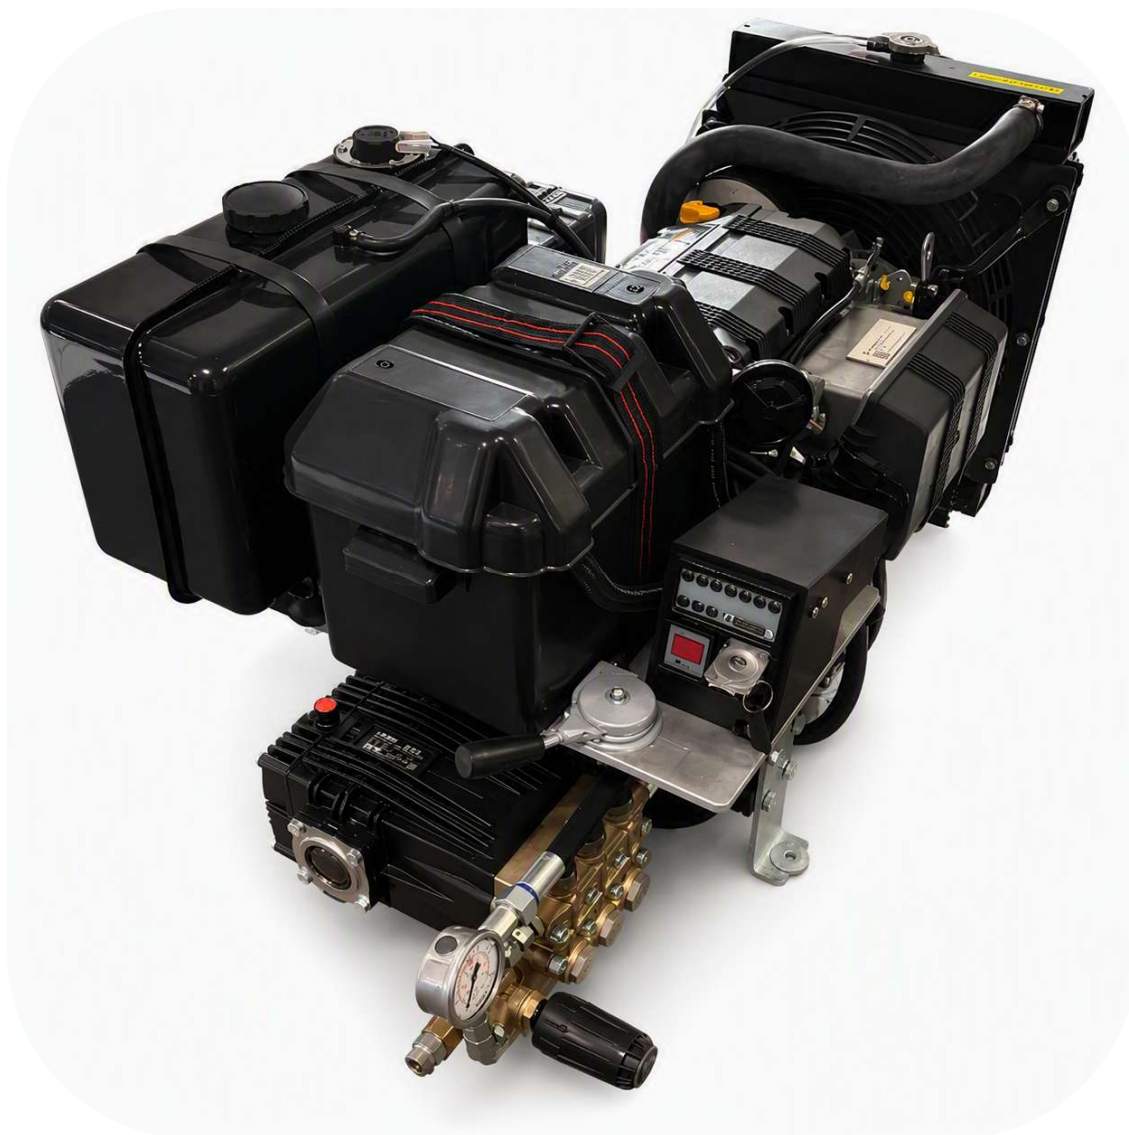

Komplett, frittstående dieseldrevet høytrykkvaskeaggregat klart til bruk der det ikke finnes strømtilførsel. Aggregatet leverer inntil 30 l/min og 200 bar maks trykk.

Passer for mobil rengjøring og i anlegg der tilgang på strøm er begrenset.

YTELSE

Maks. vannmengde	38 l/min (3150 o/min)
Arbeidstrykk	200 bar maks
Effekt	14,5 kw

TEKNISK SPESIFIKASJON

Dieselmotor	Kohler KDW1003 3 sylindret dieselmotor på 25,2 HK – 18,8 kw @ 3600 rpm.
Vannpumpe	UDOR CKC 38/20S
Overtrykksventil	Justerbar
Manometer	0-250 bar
Dieseltank	20 liter
Eksoskrav	Stage V
Starter	12 V elektrisk
Elanlegg	12 V startbatteri 44 Ah, lading 12 V 45 Amp

Leveres med:

- Eksospotte (montert)
- Luftfilter
- Gløde plugger
- Stopp magnet
- Ledningsnett
- Enkel Panel med turteller
- Olje filter
- Diesel pumpe
- Diesel filter

