


Diesel Genset 43,7 kVA 3 x 400/ 1 x 230 V 50Hz @ 1500 o/min

Betaset 49 Marine Strømaggregat · BM1049

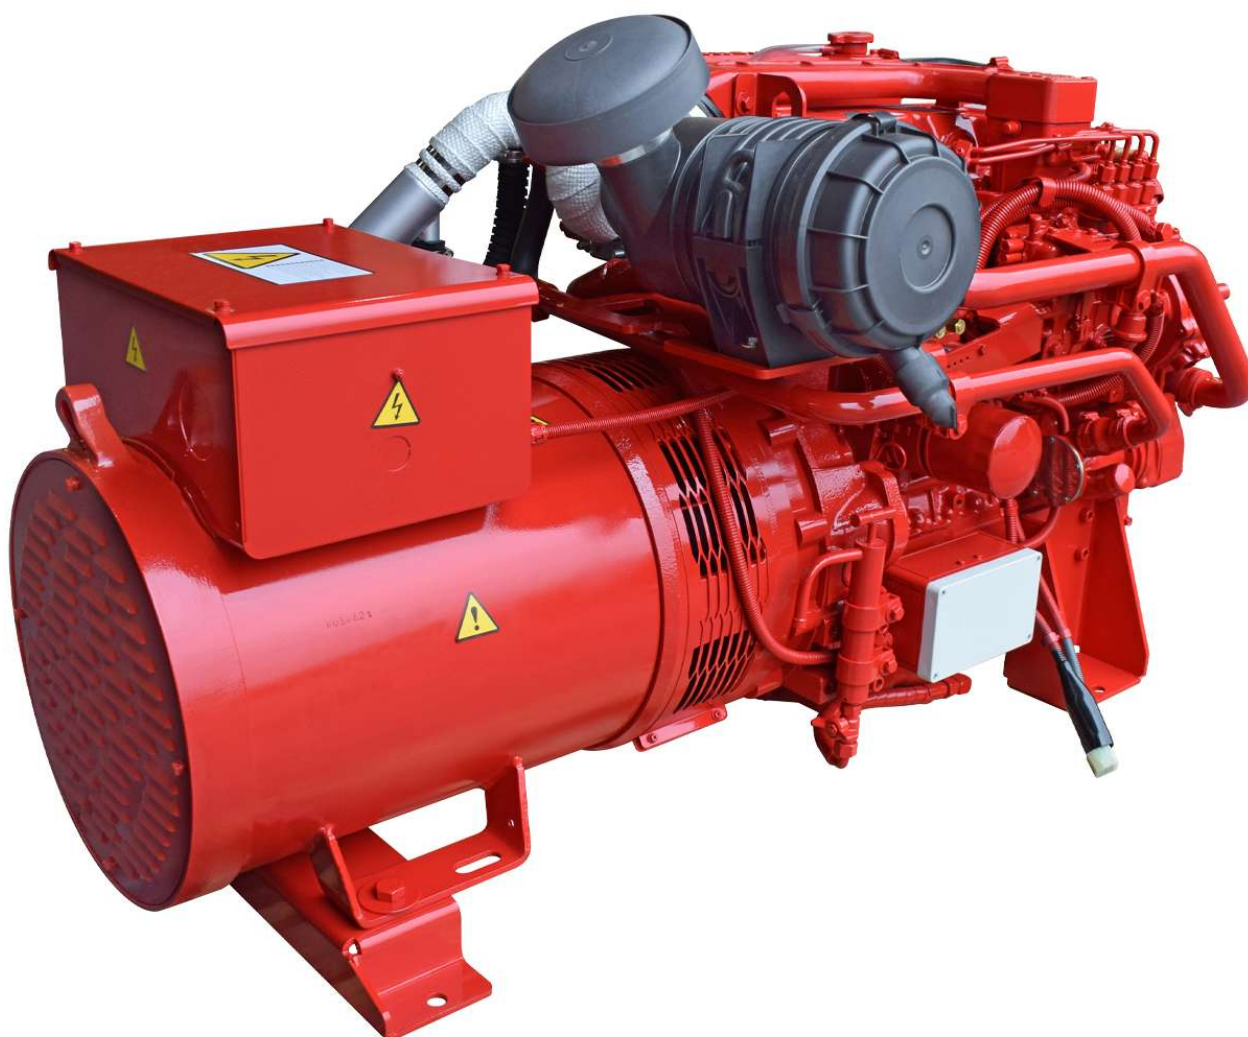

Betaset 49 med varmevekslerkjøling og tørr eksos.


Beta marine strømaggregat drives av en Stage II Kubota dieselmotor med påmontert Mecc Alte marine generator. Motoren kan med fordel kjøres på HVO100.

Kan enkelt bygges om til 60 Hz Genset

YTELSE

Maks. kontinuerlig effekt	43,7 kVA – (35,0 kW ved normal lastfaktor $\cos \varphi = 0,8$) 50Hz @ 1500 o/min
	52,0 kVA – (41,6 kW ved normal lastfaktor $\cos \varphi = 0,8$) 60Hz @ 1800 o/min
Spenning @ 50 Hz	3x 400 V / 1x 230 V
Spenning @ 60 Hz	3 x 440 V / 1 x 127/254 V
Forbruk diesel @ 50 Hz	9,2 l/time
Forbruk diesel @ 60 Hz	10,5 l/time

TEKNISK SPESIFIKASJON

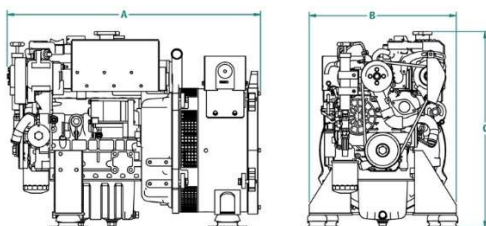Dieselmotor	Kubota BV3800.		
Generator	Mecc Alte ECO ECP		
Eksoskrav	Stage II		
Dimensjon (AxBxC)	1540x630x840		
Vekt	690 kg		

Øvrigt

12 volt, 2 polt elektrisk start og 70 amp dynamo.
 Kan utstyres med ekstra 12/24V dynamo for sekundere system.
 Leveres montert på ramme i stål med vibrasjonsdempere.
 Eksosbend for tørr eksos med fleksibel tilkobling.
 Forfilter diesel / vannseparator

Kan leveres med PTO og hydraulikkpumpe i fronten.

Manuel & Auto start modul DSE 3310 med 10 meter kabel.
 Automatisk stopp ved overoppheting eller lavt oljetrykk.

